



DISEÑO

La delgadez de los tubos ofrece una increíble sensación de ligereza. ARPA 12 es ideal para proyectos de diseño de interiores.

ACABADOS DE ALTA GAMA

ARPA 12 ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO

ARPA 12 garantiza la difusión del calor uniforme y coherente. Sus altos poderes están adaptados a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...).




Características

- Radiador de diseño, fabricado con elementos en acero.
- Colectores horizontales de Ø30 mm.
- Tubos verticales de Ø12 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 10 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- Tapón ciego de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.

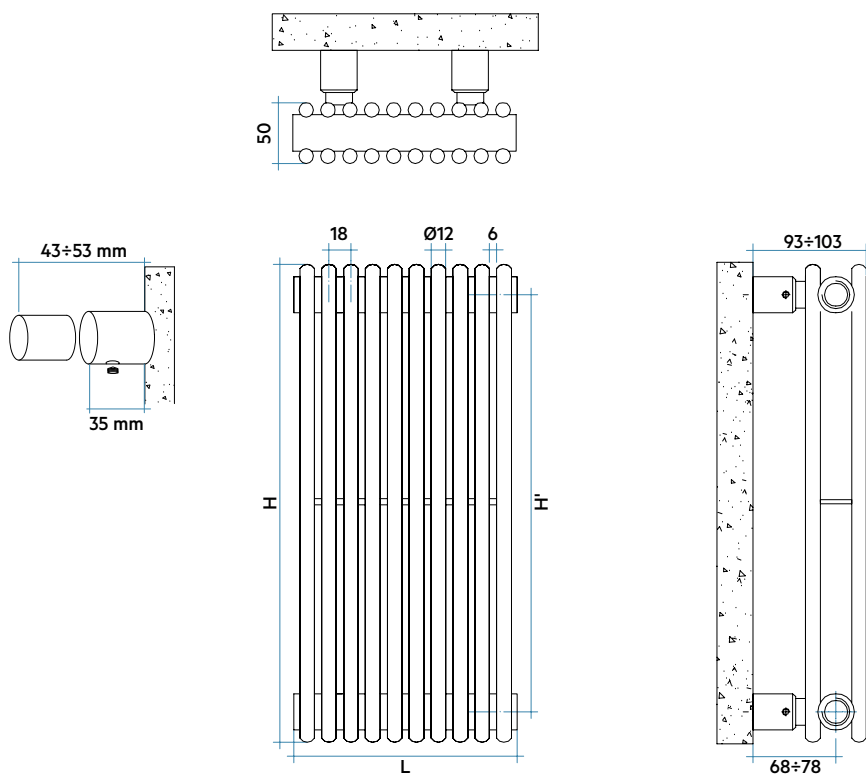

Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre eje	Peso	Capac.	QnΔT = 50°C	QnΔT = 40°C	QnΔT = 30°C	Expon. n
		P mm	H mm	H' mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	
520	A220520 YY 01	50	520	470	0,39	0,10	20,9	15,7	10,8	1,290
550	A220550 YY 01	50	550	500	0,41	0,10	21,9	16,4	11,3	1,294
650	A220650 YY 01	50	650	600	0,47	0,11	25,3	18,9	13,0	1,304
700	A220700 YY 01	50	700	650	0,51	0,12	26,9	20,1	13,8	1,309
750	A220750 YY 01	50	750	700	0,54	0,13	28,6	21,3	14,6	1,315
850	A220850 YY 01	50	850	800	0,60	0,14	31,8	23,7	16,2	1,325
920	A220920 YY 01	50	920	870	0,65	0,15	34,0	25,3	17,2	1,333
1220	A221220 YY 01	50	1220	1170	0,94	0,20	43,4	32,3	22,0	1,328
1520	A221520 YY 01	50	1520	1470	1,03	0,24	52,5	39,1	26,7	1,324
1820	A221820 YY 01	50	1820	1770	1,22	0,28	61,5	45,8	31,3	1,321
2020	A222020 YY 01	50	2020	1970	1,35	0,31	67,3	50,1	34,3	1,319
2220	A222220 YY 01	50	2220	2170	1,48	0,34	73,2	54,6	37,4	1,317
2520	A222520 YY 01	50	2520	2470	1,67	0,39	81,8	61,0	41,8	1,314

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q = Q_n (\Delta T / 50)^\alpha$.

01 = Código color Blanco Estándar.

YY=Número elementos

Leyenda código

Número elementos Código color Blanco Estándar.

A22 0520 YY 01 IR 01 A — Vertical

Altura Código tipo de conexión




ANCHURA L (mm)	ALTURA H (mm)												
	520	550	650	700	750	850	920	1220	1520	1820	2020	2220	2520
yy=04 Elementos 76	W 84	88	101	108	114	127	136	174	210	246	269	293	327
yy=08 Elementos 148	W 167	175	202	215	229	254	272	347	420	492	538	586	654
yy=12 Elementos 220	W 251	263	304	323	343	382	408	521	630	738	808	878	982
yy=16 Elementos 292	W 334	350	405	430	458	509	544	694	840	984	1077	1171	1309
yy=20 Elementos 364	W 418	438	506	538	572	636	680	868	1050	1230	1346	1464	1636
yy=24 Elementos 436	W 502	526	607	646	686	763	816	1042	1260	1476	1615	1757	1963
yy=28 Elementos 508	W 585	613	708	753	801	890	952	1215	1470	1722	1884	2050	2290
yy=32 Elementos 580	W 669	701	810	861	915	1018	1088	1389	1680	1968	2154	2342	2618
yy=36 Elementos 652	W 752	788	911	968	1030	1145	1224	1562	1890	2214	2423	2635	2945
yy=40 Elementos 724	W 836	876	1012	1076	1144	1272	1360	1736	2100	2460	2692	2928	
yy=44 Elementos 796	W 920	964	1113	1184	1258	1399	1496	1910	2310	2706	2961	3221	
yy=48 Elementos 868	W 1003	1051	1214	1291	1373	1526	1632	2083	2520	2952	3230		
yy=52 Elementos 940	W 1087	1139	1316	1399	1487	1654	1768	2257	2730	3198			
yy=56 Elementos 1012	W 1170	1226	1417	1506	1602	1781	1904	2430	2940				
yy=60 Elementos 1084	W 1254	1314	1518	1614	1716	1908	2040	2604	3150				

ARPA 12_2 Vertical se encuentra disponible hasta una anchura de 60 elementos y en composiciones pares (precio indicado en la tabla) e impares (el precio será el de la medida superior) (mín. 4 elementos). El precio de aquellas composiciones no reflejadas en la tabla es el correspondiente a la composición inmediatamente superior a la solicitada.

Colores disponibles

- Color Blanco Estándar
- Serie Classic
- Serie Especial
- Otros colores RAL

Figura 1



COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN CRUZADA
Entrada por el colector superior y salida por el colector inferior.
El radiador se suministra con 4 tomas de 1/2" en los colectores.
Sin incremento de precio.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

CONEXIÓN EN MISMO COLECTOR
Requiere preinstalación de un diafragma interno (Fig. 1 de esta página en rojo).
Indicar entrada y salida.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

CONEXIÓN POR ABAJO CON MANGUITOS
Preinstalación de dos manguitos inferiores de 1/2" y diafragma interno entre ellos.
El entre eje mínimo es de 50 mm y el máximo según la fórmula:
 $L' = 18 \times (n^{\circ}elementos-2)$.
Ver Fig. 1 de esta página.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

Instalación MONOTUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN LATERAL
Indicar entrada para la colocación de un desviador de flujo interno.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).
No incluido en el precio.
Kit de válvulas monotubo no incluido.

Accesorios recomendados

Kits válvulas
Bitubo, Monotubo

Cubretubos y embellecedores





ARPA 12_2 VERTICAL

30 Elementos, Altura 2220 mm, Anchura 544 mm.
Color Hielo (Cód. 3P) Serie Especial.