



RAD. TOALLEROS  
INOX / CROMADOS

#### **DISEÑO**

Ideal para proyectos de decoración con todos sus accesorios incluido para un acabado perfecto.

#### **ACABADOS DE ALTA GAMA**

TOLÉ está disponible en acabado Cromado.

#### **CONFORT Y RENDIMIENTO**

Calor uniforme y constante en todo el baño. Secado eficiente y rápido de las toallas.




### Características


- Radiador toallero en aluminio.
- Colectores verticales cuadrados 25x25 mm.
- Tubos horizontales de sección cuadrada 22x22 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

### El precio incluye

- Válvula y detentor Cromados modelo TOLÉ para instalaciones bitubo o válvula monotubo escuadra Cromada modelo QUADRO para instalación monotubo con sonda de plástico.
- Conexiones para cobre (Ø12, 14 y 15 mm).
- Cubretubo redondo en Cromado hasta Ø16 mm.
- Purgador manual.
- Soportes para pared en el mismo acabado del radiador.

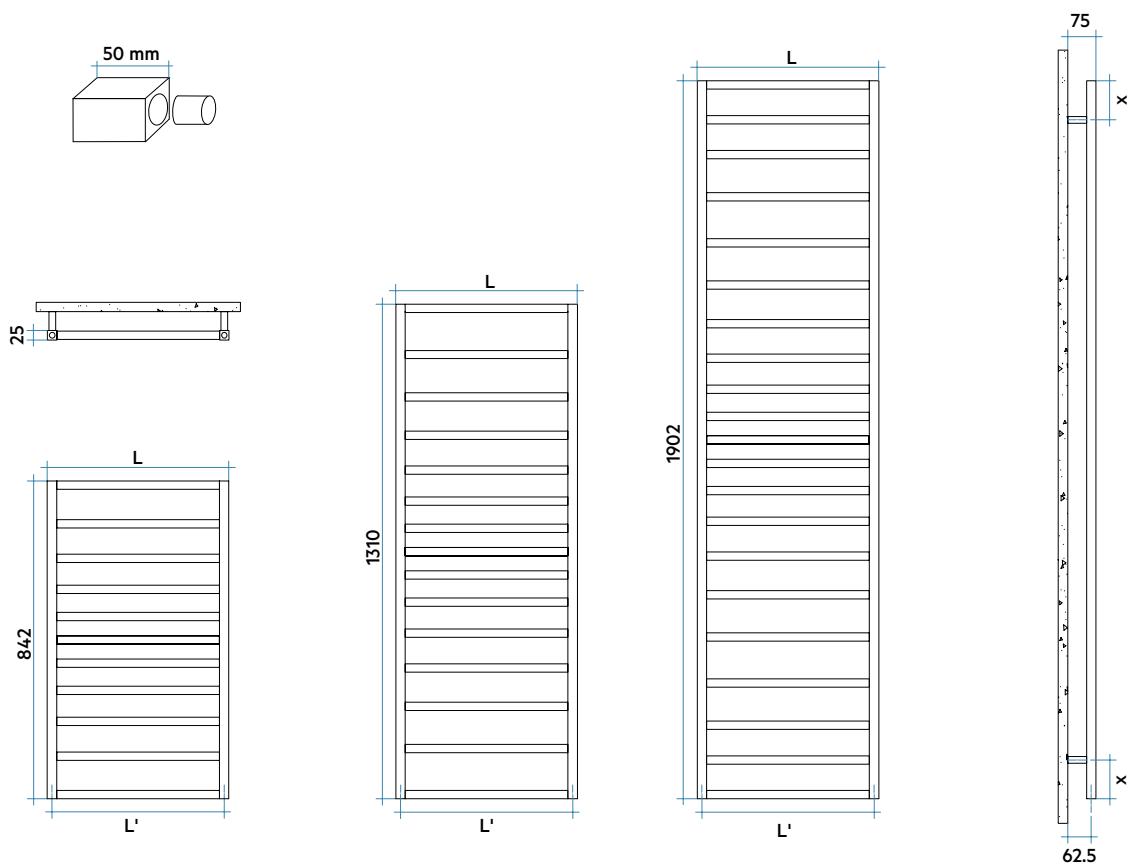

### Leyenda código



FICHA  
TÉCNICAMANUAL DE  
INSTALACIÓN**TOLÉ**

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	Qn $\Delta T=50^{\circ}C$	Qn $\Delta T=40^{\circ}C$	Qn $\Delta T=30^{\circ}C$	Peso	Capac.	Expon. n
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt	
842 11 Tubos	TCP048B 50 ●	842	481	456	231	175	122	4,7	1,8	1,250
	TCP052B 50 ●	842	525	500	248	188	131	5,1	2	1,250
	TCP058B 50 ●	842	581	556	273	207	145	5,3	2,1	1,237
1310 15 Tubos	TCM048B 50 ●	1310	481	456	344	261	183	6,7	2,5	1,236
	TCM052B 50 ●	1310	525	500	369	280	194	7,1	2,7	1,235
	TCM058B 50 ●	1310	581	556	396	301	211	7,5	2,9	1,234
1902 21 Tubos	TCG048B 50 ●	1902	481	456	501	379	265	9,5	3,5	1,248
	TCG052B 50 ●	1902	525	500	536	406	282	10,3	3,9	1,248
	TCG058B 50 ●	1902	581	556	578	438	306	10,7	4,1	1,248

Para  $\Delta T$  diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula:  $Q=Q_n (\Delta T / 50)^n$ .

- Entrega inmediata acabado Cromado (Cód. 50).

**IMPORTANTE:** Si no se indica lo contrario, TOLÉ se suministra con las válvulas para instalación BITUBO.

Para instalaciones con válvula MONOTUBO se debe indicar expresamente al realizar el pedido (el precio será el mismo).

#### PARA INSTALACIONES BITUBO

Tolé se suministra en su formato estándar con 2 válvulas, en lugar de válvula y detector por razones estéticas, en acabado Cromado modelo Quadro para instalaciones bitubo con conexiones para cobre ( $\varnothing 12$ , 14 y 15 mm). Sin incremento de precio.



Válvula (incluida con el radiador)



Detector (incluido con el radiador)



Válvula monotubo escuadra (Indicar en pedido)

**Válvulas bitubo o  
monotubo incluidas**

#### TOLÉ únicamente disponible en el siguiente acabado:



CROMADO  
Cód. 50



No instalar en zona de ducha

#### COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

##### Instalación BITUBO

##### ÚNICAMENTE COMPATIBLE CON CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Kit de válvulas bitubo incluido en el precio.

##### Instalación MONOTUBO

##### ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Kit de válvula monotubo y tapón ciego incluidos en el precio.

**TOLÉ**

Altura 1902 mm, Anchura 581 mm.  
Color Cromado (Cód. 50).

