



SALLE DE BAIN  
Radiateurs chauffage central

#### **Design**

Esthétique signée Antonio Citterio, idéale pour les projets d'architecture d'intérieur.

#### **Finitions haut de gamme**

Un large choix de coloris, dont chrome.  
Robinetterie dans la finition du radiateur montée d'usine.

#### **Confort & Performance**

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains.  
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes.  
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

# STEP\_B

## radiateur design chauffage central

### Caractéristiques techniques

- radiateur en aluminium avec tubes horizontaux 40mm
- raccordement hydraulique 1/2" monté d'usine
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du Step
- robinetterie montée d'usine dans la finition du Step
- 2 purgeurs 1/2" et leur caches
- raccords cuivre Ø 12, 14 et 15mm et multicouche Ø 14 ép. 2mm et 16 ép. 2mm

### Normes et certifications




### STEP\_B

Références	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances		
	Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
SE S 050B __ IR 01 NNN	760	500	107	276	10,2	1,6	324	177	1,184
SE S 060B __ IR 01 NNN	760	600	107	376	10,8	1,9	365	200	1,177
SE M 050B __ IR 01 NNN	1240	500	107	276	16,3	2,6	509	275	1,203
SE M 060B __ IR 01 NNN	1240	600	107	376	17,3	3,1	576	314	1,190
SE E 050B __ IR 01 NNN	1720	500	107	276	22,5	3,5	701	376	1,216
SE E 060B __ IR 01 NNN	1720	600	107	376	23,9	4,2	788	426	1,203


### Couleurs et finitions

#### SE S 050B \_\_ IR 01 NN

Codes couleur et compatibilités en dernière page signalées par

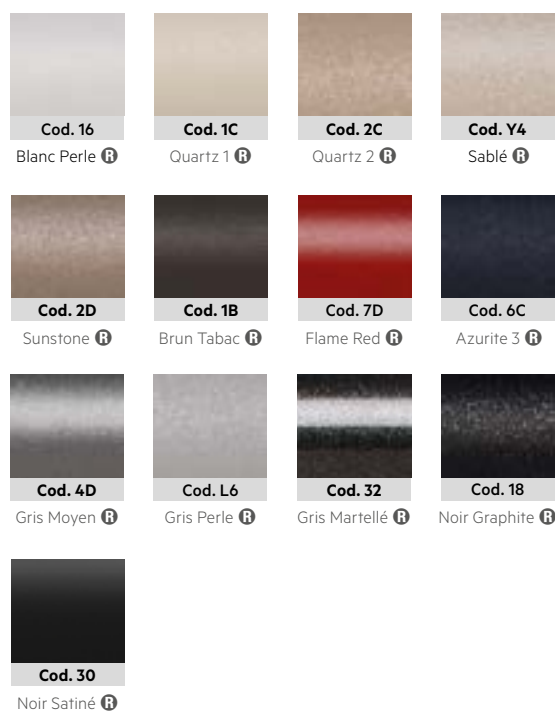

### Installation

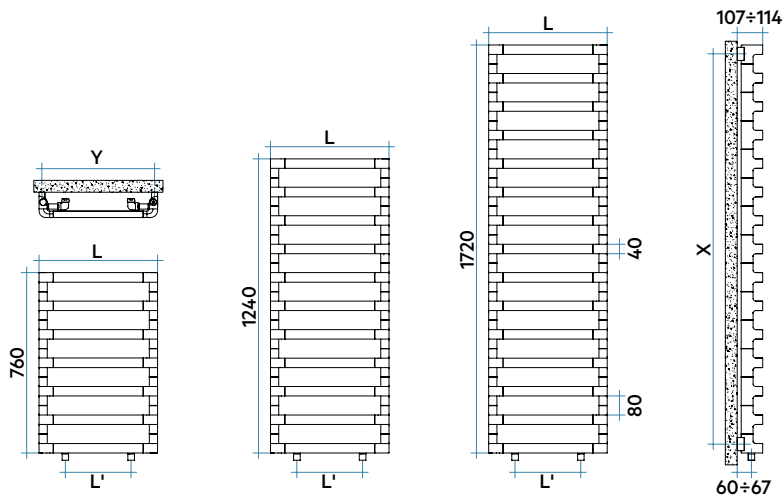

H	L	L'	X	Y
mm	mm	mm	mm	mm
760	500	277	685	475
760	600	377	685	575
1240	500	277	1165	475
1240	600	377	1165	575
1720	500	277	1645	475
1720	600	377	1645	575

### STEP\_B CHROME

Références	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances		
	Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm			$\Delta t50$ Watt	$\Delta t30$ Watt	Pente n.
SE S 050B 50 IR 01 NNN	760	500	107	276	10,2	1,6	164	106	1,184
SE S 060B 50 IR 01 NNN	760	600	107	376	10,8	1,9	182	120	1,177
SE M 050B 50 IR 01 NNN	1240	500	107	276	16,3	2,6	242	165	1,203
SE M 060B 50 IR 01 NNN	1240	600	107	376	17,3	3,1	283	188	1,190
SE E 050B 50 IR 01 NNN	1720	500	107	276	22,5	3,5	346	226	1,216
SE E 060B 50 IR 01 NNN	1720	600	107	376	23,9	4,2	392	255	1,203

\* la finition chrome diminue de 40% la puissance du STEP\_B

### Couleurs et finitions

#### SE S 050B 50 IR 01 NNN

Codes couleur et compatibilités en dernière page signalées par



Cod. 50

Chromé





**STEP\_B**  
SE M 050B 30 IR 01 NNN  
Step 509W, 1240x500mm, noir satiné