

FLAUTO 2



FLAUTO 2

visina 1762 mm, dužina 606 mm. Završna obrada Tamnocrvena (kod 06).



Tehničke karakteristike:

- čelični radiator za grijanje ručnika – vodoravni cijevni okrugli elementi promjera 18 mm
- bočni kolektori kružnog presjeka promjera 30 mm
- narezi na završecima kolektora, 1/2" plin desni
- najveći dopušteni pritisak 8 bara
- najveća dopuštena temperatura 95°C

U cijenu uključeni:

- 4 Chela priključka za pričvršćivanje na zid
- odzračni ventil 1/2"

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Standard Bijela

Završne obrade Classic

Završne obrade Special

Ostale RAL boje

Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570

Posebne završne obrade i dodatni troškovi:

Mogu se isporučiti radijatori sa jednom bočno zavarenom spojnicom od 1/2" za spajanje na jednocijevni sustav i dvije spojnice od 1/2" zavarene bočno na kolektoru (vidi crtež 1). Ako je druga spojnica smještena niže od polovice ukupne visine radijatora, zavari se dijafragma unutar kolektora, kako bi se optimalno iskoristio protok vode.

Uvećanje cijene za 2 spojnice od 1/2" zavarene na bočnom kolektoru **kod B10**

OPREZ: ispravno djelovanje može se ostvariti samo ako je donja izlazna spojnica u osovini sa prvom donjom cijevi. Ako se spojnica nalazi na nekom gornjem položaju, sve cijevi koje su ispod tog položaja neće se zagrijati, jer njima neće proticati voda.


Predispozicija za spajanje na napajanje preko jednocijevnog ventila samo za modulne i/ili dvocijevne sustave, bez jednocijevnog prstena **kod B14, B15**

Spajanje




Standard

Dimenzije priključka s Irsap ventilima




Za druge vrste priključaka, vidi str. 398


kod B10

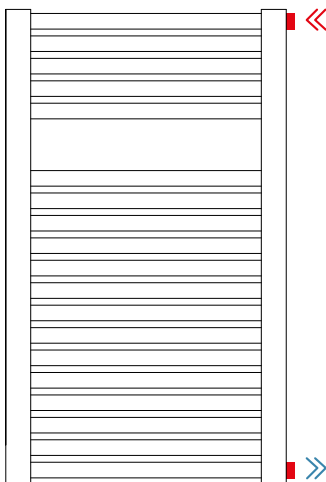


kod B14

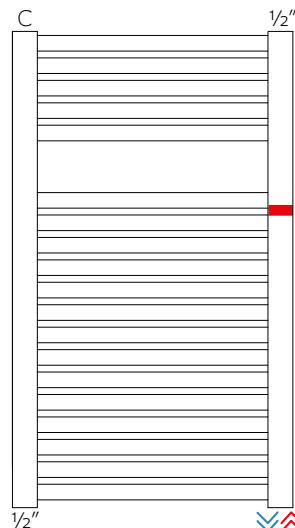

kod B15

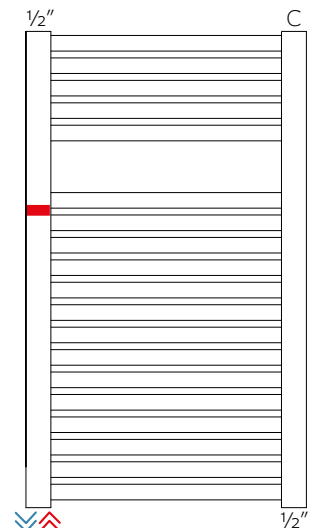

FLAUTO 2

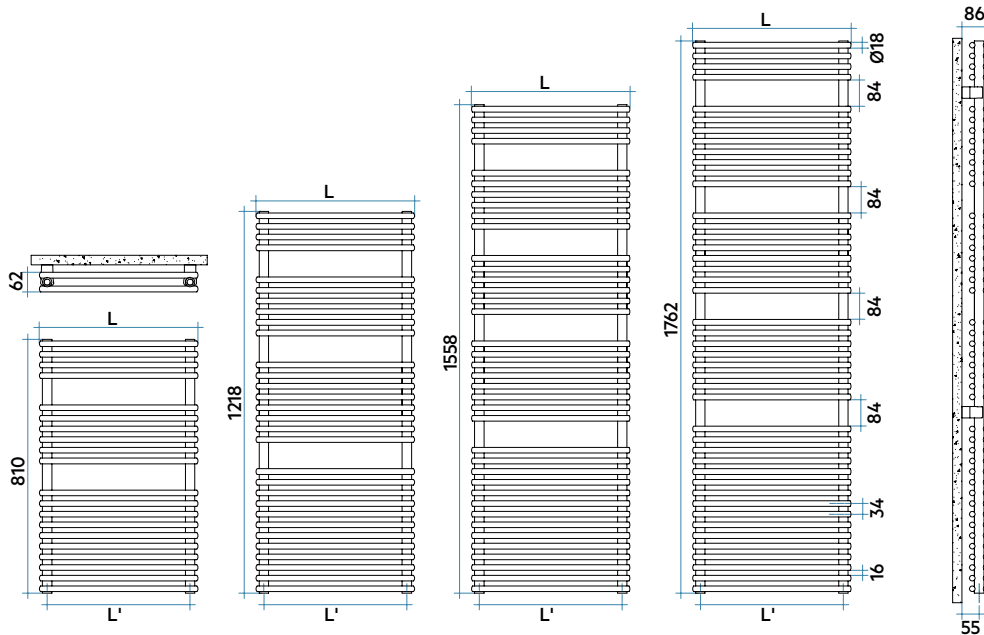

Model	Kod	Dub.	Visina	Širina	Osni raz.	Tež.	Kap.	Toplinski Učink (Δt)				Eksp.	Miješ. Rad.	
								60°C	50°C	40°C	30°C			20°C
810 40 cijevi 2 razmaka	FDP045 B 01 IR 01 NNN	62	810	456	406	9,8	4,5	719	579	444	315	194	1,192	Električni grijač za Dual Power
	FDP050 B 01 IR 01 NNN	62	810	506	456	10,7	4,9	799	642	492	349	215	1,196	
	FDP055 B 01 IR 01 NNN	62	810	556	506	11,6	5,3	878	706	540	382	235	1,199	
	FDP060 B 01 IR 01 NNN	62	810	606	556	12,5	5,7	958	769	588	416	256	1,203	
	FDP075 B 01 IR 01 NNN	62	810	756	706	15,3	6,9	1198	960	732	516	316	1,214	
1218 50 cijevi 3 razmaka	FDM045 B 01 IR 01 NNN	62	1218	456	406	14,7	6,8	1024	820	624	439	268	1,221	Električni grijač za Dual Power
	FDM050 B 01 IR 01 NNN	62	1218	506	456	16,0	7,4	1138	911	694	488	298	1,221	
	FDM055 B 01 IR 01 NNN	62	1218	556	506	17,4	8,0	1252	1.002	763	537	328	1,220	
	FDM060 B 01 IR 01 NNN	62	1218	606	556	18,8	8,6	1365	1.093	833	586	358	1,220	
	FDM075 B 01 IR 01 NNN	62	1218	756	706	22,9	10,3	1707	1.367	1.041	733	447	1,219	
1558 76 cijevi 4 razmaka	FDL045 B 01 IR 01 NNN	62	1558	456	406	18,6	8,7	1323	1.057	803	563	342	1,232	Električni grijač za Dual Power
	FDL050 B 01 IR 01 NNN	62	1558	506	456	20,3	9,4	1460	1.168	889	625	381	1,223	
	FDL055 B 01 IR 01 NNN	62	1558	556	506	22,1	10,1	1596	1.279	975	688	420	1,215	
	FDL060 B 01 IR 01 NNN	62	1558	606	556	23,8	10,9	1732	1.390	1.062	751	460	1,206	
	FDL075 B 01 IR 01 NNN	62	1558	756	706	29,0	13,1	2137	1.723	1.324	942	584	1,181	
1762 88 cijevi 4 razmaka	FDG045 B 01 IR 01 NNN	62	1762	456	406	21,4	10,0	1510	1.204	912	638	386	1,242	Električni grijač za Dual Power
	FDG050 B 01 IR 01 NNN	62	1762	506	456	23,4	10,8	1681	1.343	1.021	717	435	1,230	
	FDG055 B 01 IR 01 NNN	62	1762	556	506	25,5	11,7	1852	1.483	1.130	796	486	1,219	
	FDG060 B 01 IR 01 NNN	62	1762	606	556	27,5	12,6	2022	1.623	1.240	876	537	1,207	
	FDG075 B 01 IR 01 NNN	62	1762	756	706	33,5	15,1	2529	2.042	1.572	1.122	697	1,173	

Za Δt različite od 60°C koristi se formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap FLAUTO 2, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.

Za naručivanje radijatora u mješanoj verziji, unijeti kod standardne verzije + kod odgovarajućeg električnog grijača
 Primjer.: Mod. 1762 x 556: FDG055 B 01 IR 01 NNN (€ 516,95) + ANRES100OWDI (€ 129,77) = Tot. € 646,72


Legenda Kodova:

Dužina Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza


FD P 045 B 01 IR 01 NNN

Visina Kod pakiranja Kod vodovodnog standardnog priključka


Dekorativna i tehnička oprema



Električni grijači
Str. 548



Set ventila i
prigrušnice
Str. 536



Set cijevna navlaka
Str. 540

