



NET ELETTRICO

altezza 1830 mm, larghezza 500 mm. Finitura Bianco Standard (cod. 01).
Designed by Synthesis Design

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi rettangolari di sezione 20x25 mm
- collettori laterali rotondi con diametro 30 mm
- completo di liquido termovettore
- resistenza elettrica in classe 2 (doppio isolamento), dotata di un controllo elettronico wireless
- Il comando Wireless, oltre a monitorare e impostare la temperatura desiderata, ha le seguenti funzioni: funzionamento Comfort, ridotto notturno, antigelo e arresto programmato
- cavo di alimentazione bianco lunghezza 1200 mm (uscita cavo lato bassodestro), spina SCHUKO
- alimentazione monofase 220 - 230 V, 50 Hz, Classe II, IP44

Finiture disponibili

Bianco Standard
Finiture IRSAP
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 536

I prezzi comprendono:

- 4 attacchi per fissaggio a muro regolabili in profondità ed in tinta con il radiatore

! Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 520



Scopri la nuova normativa Europea EcoDesign




Cronotermostato Wireless

NET Elettrico con termostato wireless è dotato di un cronotermostato wireless che consente la completa gestione a distanza di tutte le funzioni dei radiatori elettrici. Grazie all'assenza di fili, il cronotermostato ha il vantaggio di una veloce e facile installazione e non necessita opere di modifica sull'abitazione. Il controllo wireless può essere posizionato alla parete.

Caratteristiche tecniche

- Comunicazione senza cavi di collegamento, mediante segnali radio trasmessi al ricevitore collegato all'impianto.
- Raggio di azione di ca. 30-50 metri in ambienti residenziali (868 MHz)
- Comunicazione in radiofrequenza conforme alla normativa europea
- FUNZIONE ITCS (Intelligence Temperature Control System), per il controllo intelligente della temperatura. Questa tecnologia consente di avere l'esatta temperatura desiderata all'ora impostata.
- funzione rilevamento finestra aperta



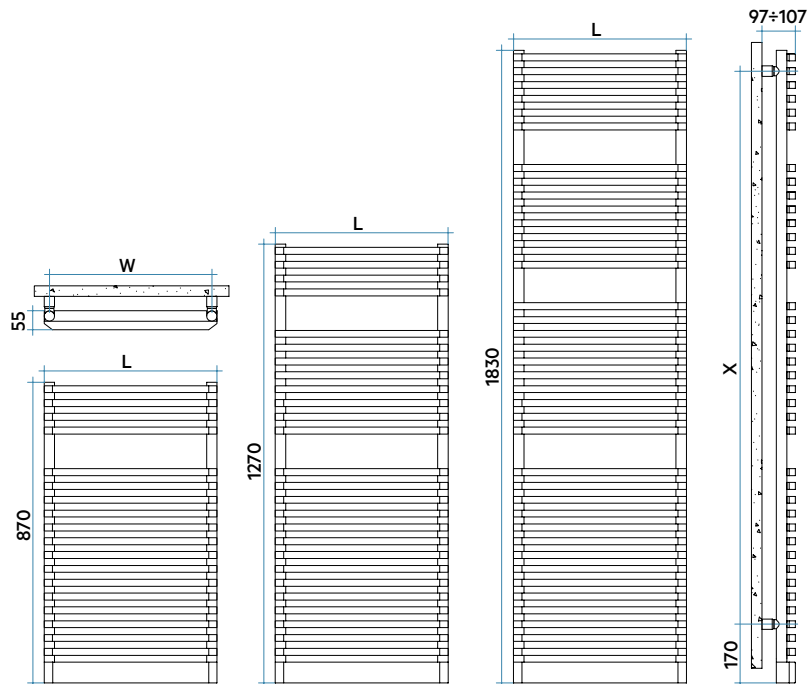

H mm	L mm	X mm	W mm
870	500	640	470
1270	500	1040	470
1830	500	1600	470



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
870 18 tubi 1 intervallo	NDS050 Z 01 IR 01 NNN	55	870	500	12,8	500
1270 26 tubi 2 intervalli	NDM050 Z 01 IR 01 NNN	55	1270	500	18,0	750
1830 38 tubi 3 intervalli	NDE050 Z 01 IR 01 NNN	55	1830	500	26,5	1000

Legenda Codice

Larghezza
Altezza
Codice colore Bianco Standard.
Per codice colore diverso vedere pag. 536.
Codice imballo

ND S 050 Z 01 IR 01 NNN

