



STILÉ

Înălțimea 1292 mm, lățimea 581 mm. Finisaj Oțel Inox Satinat (cod. AS).



Caracteristici Tehnice:

- calorifer port prosop din oțel inox satinat
- elemente orizontale din țevă rotundă cu diametrul de 25 mm
- colectoare laterale rotunde cu diametrul de 25 mm
- filetarea extremității colectorului de 1/2" G drept
- presiunea maximă admisă 4 bar
- temperatura maximă admisă 95°C

Datorită caracteristicilor sale de construcție, radiatorul STILÉ poate fi conectat la sistemul de apă sanitară.

Prețurile includ:


- robinet tur-retur satinat unghi reversibil dotată cu racorduri cupru (diamentru 12, 14 și 15 mm)
- kit elemente de acoperire a țevilor (pentru țevi cu grosimea de până la 16 mm)
- 3 console chela pentru fixarea la perete
- aerisitor 1/2"

Finisaje disponibile

Majorare de preț


Oțel Inox Satinat (cod. AS)

Conexiune standard




Lateral

Dimensiune de conectare cu robinete Irsap



Robinet și robinet de reținere din oțel inox, în dotarea standard a caloriferelor STILÉ.

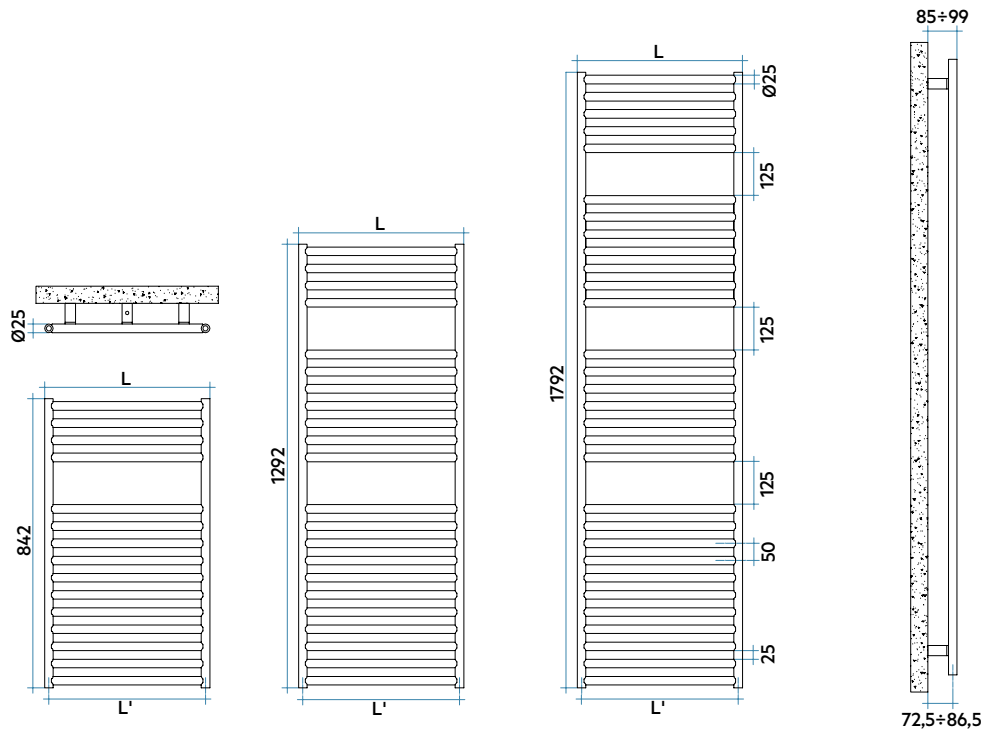

L mm	L' mm
481	456
581	556

CE 05
EN442-1

EN 442
EURO NORM


Modelul	Codul	Adân. mm	Înălț. mm	Lăț. mm	Inter. mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt)					Exp. n.
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt	
842 15 țevi 1 spațiu	SLP048 B AS IR 01 NNN	25	842	481	456	8,7	2,9	299	237	179	124	74	1,270
	SLP058 B AS IR 01 NNN	25	842	581	556	9,6	3,5	351	279	211	147	89	1,252
1292 22 țevi 2 spații	SLM048 B AS IR 01 NNN	25	1292	481	456	13,0	4,3	452	361	274	192	117	1,234
	SLM058 B AS IR 01 NNN	25	1292	581	556	14,3	5,2	532	424	321	225	136	1,243
1792 30 țevi 3 spații	SLG048 B AS IR 01 NNN	25	1792	481	456	17,8	5,9	640	507	381	264	157	1,276
	SLG058 B AS IR 01 NNN	25	1792	581	556	19,6	7,1	753	597	449	311	186	1,274

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap STILÉ, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Legendă Cod:

Lățime Finisaj Oțel Inox Satinat
SL P 048 B AS IR 01 NNN
 Înălțime Cod ambalaj Cod bransament hidraulic standard



**Kit elemente
de acoperire a țevilor**
Pag. 543

